

## Elite CP

Trung tâm báo cháy hệ thường



### Đặc điểm tiêu chuẩn

- Đạt chứng chỉ UL864
- Có 2, 4 hoặc 8 mạch khởi.
- Hai mạch chức năng thông báo 2.5A
- Tổng cường độ dòng điện của NAC là 4A
- Các giao thức đồng bộ NAC tùy chọn
- Nguồn cấp 5A
- Tùy chọn định vị báo động theo khu vực
- Dòng điện đầu ra thứ cấp có thể cài đặt ở mức 0.3A
- Có thể cài đặt cấu hình nguồn thứ cấp để tắt máy theo tình trạng đám cháy
- Rơ le báo cháy, rơ le sự cố, rơ le giám sát.
- Chức năng kiểm tra theo từng bước đi.
- Nhiều tùy chọn cấu hình được cài tiến
- Ắc quy 7Ah thời lượng chờ tới 24 tiếng.
- Dung lượng ắc quy tối đa 12Ah
- Tùy chọn DACT (Sử dụng SIA hoặc ID liên lạc cá nhân để định mã người dùng)

### Giới thiệu về sản phẩm


Phạm vi kiểm soát của trung tâm báo cháy hệ thường Elite CP cùng với giao thức cài đặt tùy chỉnh có sẵn 2, 4 và 8 mạch khởi có thể nâng cấp thông qua một bảng điều khiển trước bởi một chương trình vận hành đơn giản.

Ắc quy kích thước nhỏ có chế độ chờ không yêu cầu cao cho phép bảng điều khiển được lắp đặt trong vỏ hộp riêng biệt, sơn màu đỏ theo tiêu chuẩn hoặc bắt mắt hơn với màu xám.

Phương pháp lập trình đơn giản chỉ sử dụng 3 nút điều khiển trước cho phép mở rộng cấu hình thiết lập hoặc quan sát tùy chỉnh.

Bảng thiết lập đơn cho phép dễ dàng loại bỏ các bộ phận điện tử và nguồn cấp phong phú cấp tín hiệu đầu ra nhằm tối giản hóa cài đặt.

Nguồn cấp 4A cùng với các giao thức đồng bộ tùy chọn cho phép thiết bị thông báo có một nguồn cấp dồi dào cũng như phạm vi kiểm soát rộng hơn. DACT tùy chọn cho phép báo tín hiệu song song tới trung tâm xử lý và đưa ra bộ nhớ đệm tới 500 dữ kiện.

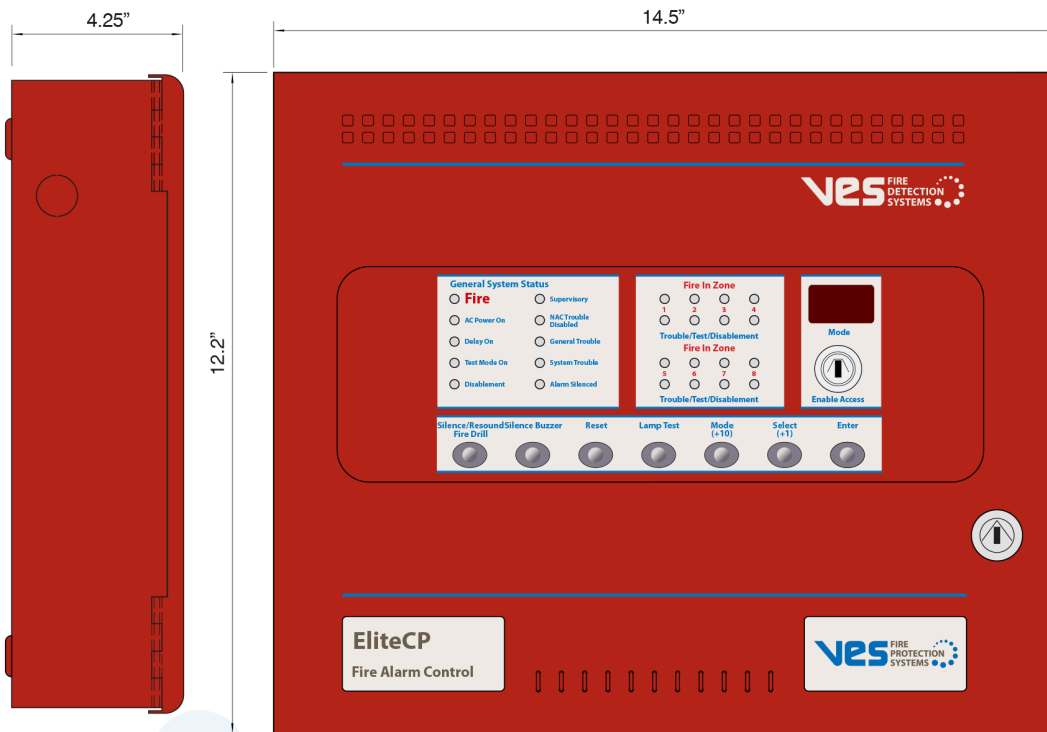

## Mã đặt hàng

Mã	Mô tả
VF1842-10/11	TT Báo cháy 2 zone – Màu đỏ 115V/230V
VF1842-40/41	TT Báo cháy 2 zone – Màu xám 115V/230V
VF1844-10/11	TT Báo cháy 4 zone – Màu đỏ 115V/230V
VF1844-40/41	TT Báo cháy 4 zone – Màu xám 115V/230V
VF1848-10/11	TT Báo cháy 8 zone – Màu đỏ 115V/230V
VF1848-40/41	TT Báo cháy 8 zone – Màu xám 115V/230V
VF1852-10/11	TT Báo cháy 2 zone với cáp tín hiệu – Màu đỏ 115V/230V
VF1852-40/41	TT Báo cháy 2 zone với cáp tín hiệu – Màu xám 115V/230V
VF1854-10/11	TT Báo cháy 4 zone với cáp tín hiệu – Màu đỏ 115V/230V
VF1854-40/41	TT Báo cháy 4 zone với cáp tín hiệu – Màu xám 115V/230V
VF1858-10/11	TT Báo cháy 8 zone với cáp tín hiệu – Màu đỏ 115V/230V
VF1858-40/41	TT Báo cháy 8 zone với cáp tín hiệu – Màu xám 115V/230V
VF1850-00	DACT báo cáo 8 zone
VF1841-00	Phần mềm cài đặt DACT

## Thông số kỹ thuật

Kích thước: 4.25"Dx12.2"Cx14.5"S  
 Vật liệu: Thép 18AWG nhẹ.  
 Sơn: Phủ Epoxy  
 Màu sắc: Đỏ (Hoặc xám)  
 Điện áp: 115V/230V AC  
 Nguồn cầu chì: 5A 250V 20mm  
 Nguồn cấp DC loại: 24V 5 A  
 Dung lượng ắc quy tối đa: 12A 12V (2 Ắc quy cho mỗi Trung tâm)  
 Bộ phận báo sự cố: 30V DC 1 Amp  
 Bộ phận giám sát: 30V DC 1 Amp  
 Bộ phận báo cháy: 30V DC 1 Amp  
 NAC: 2.5A mỗi mạch, 4A tổng.  
 Dòng cho zone báo cháy: 1.5mA  
 Dòng cho zone điện trở EOL: 6k8 5%  
 NAC điện trở EOL: 10k 5%  
 Tải trọng cáp: 14AWG  
 Nhiệt độ vận hành: Từ 23°F to 122°F  
 Độ ẩm vận hành: <95% (không ngưng tụ)